

MINI ESCAVATORE | 18Z-1 / 19C-1 / 19C-1 PC

JCB



STAGE V


PESO
OPERATIVO
1749-1943 kg

POTENZA
MOTORE
11,7 kW

FORZA DI STRAPPO
ALLA BENNA
15,6/18 kN

SCEGLI LA RESISTENZA.

I tubi idraulici passano attraverso il supporto braccio, il braccio e l'avambraccio, in modo da offrire protezione dai danni che potrebbero verificarsi sul sito. Il cilindro idraulico del braccio a montaggio superiore riduce il rischio di danni durante le operazioni di carico.

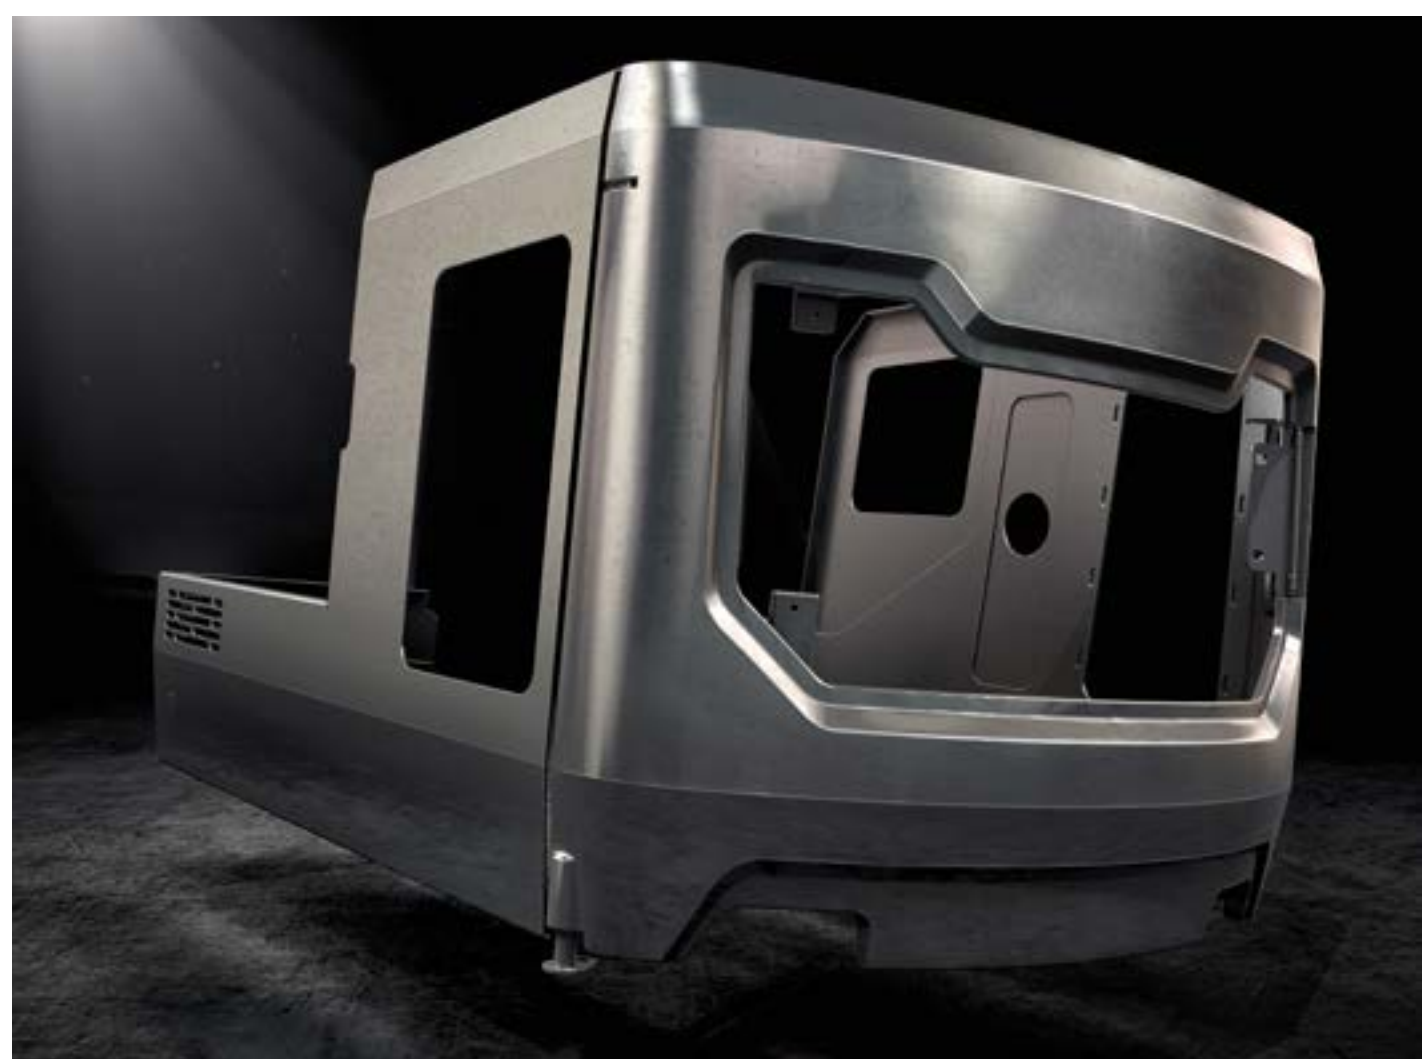

SCEGLI UN DESIGN EFFICACE

Il contrappeso posteriore in fusione a tutta larghezza e i pannelli in acciaio al 100% proteggono dagli urti e sono elementi economici da riparare.



SCEGLI LA FACILITÀ.

I controlli pre-avviamento sono veloci, semplici ed intuitivi, come per esempio la finestrella del controllo livello olio idraulico e il contaore analogico.



SCEGLI COMANDI A PORTATA DI MANO

Tutti i comandi sono a portata di mano, con la traslazione a due velocità azionabile mediante un pulsante della leva del dozer.


SCEGLI LA VELOCITÀ.

Ottieni una rapida operatività grazie al sottocarro inclinato e facile da pulire, al cambio rapido delle attrezzature e al trasporto agevole con 10 punti di fissaggio.



SCEGLI L'ADATTABILITÀ

Scegli la tua versione: base o full optional, ad ingombro posteriore zero o convenzionale, cabina o tettuccio.

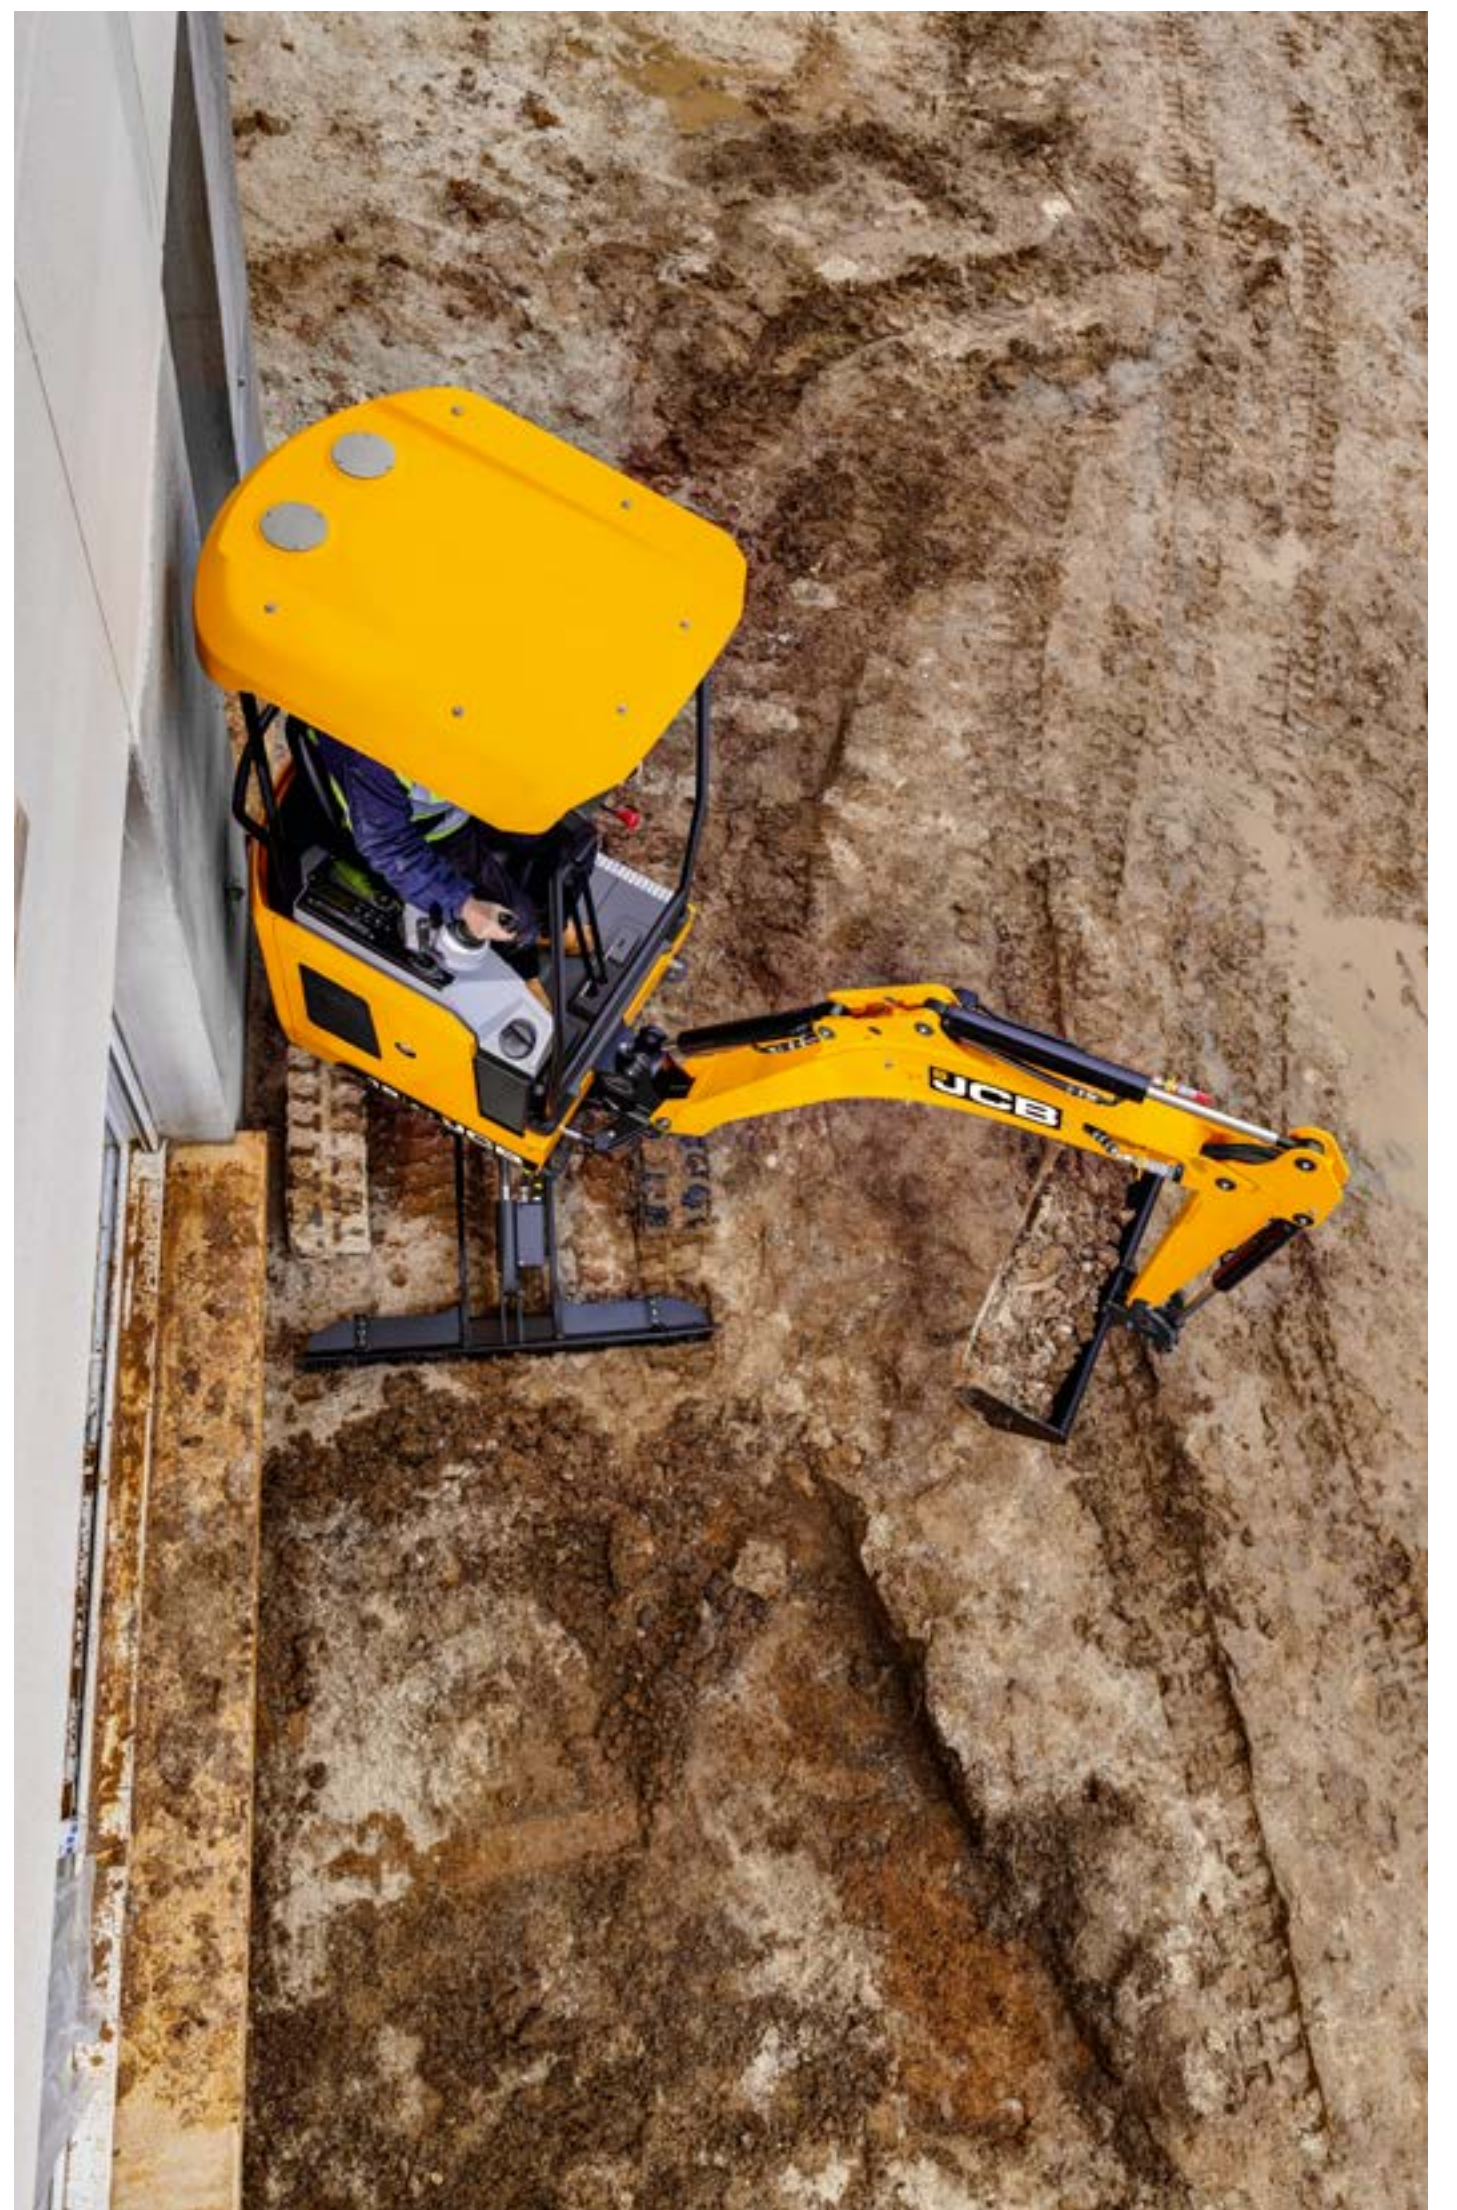

SCEGLI IL VALORE.

I nostri mini escavatori di nuova generazione sono progettati per essere efficienti, con un design razionale e classico, bassi costi di manutenzione e riparazioni agevoli.



SCEGLI L'EFFICIENZA

Il motore diesel Perkins 403J-07 è conforme alla normativa Stage V senza richiedere l'utilizzo di filtri anti particolato (DPF) o AdBlue.


SCEGLI LA SICUREZZA.

Immobiliser con gestione remota del codice PIN per prevenire gli avvii non autorizzati. LiveLink opzionale per una maggiore sicurezza.



SCEGLI LA TRANQUILLITÀ

Per una maggiore sicurezza, il nostro sistema esclusivo di isolamento idraulico 2GO previene i movimenti accidentali della macchina.

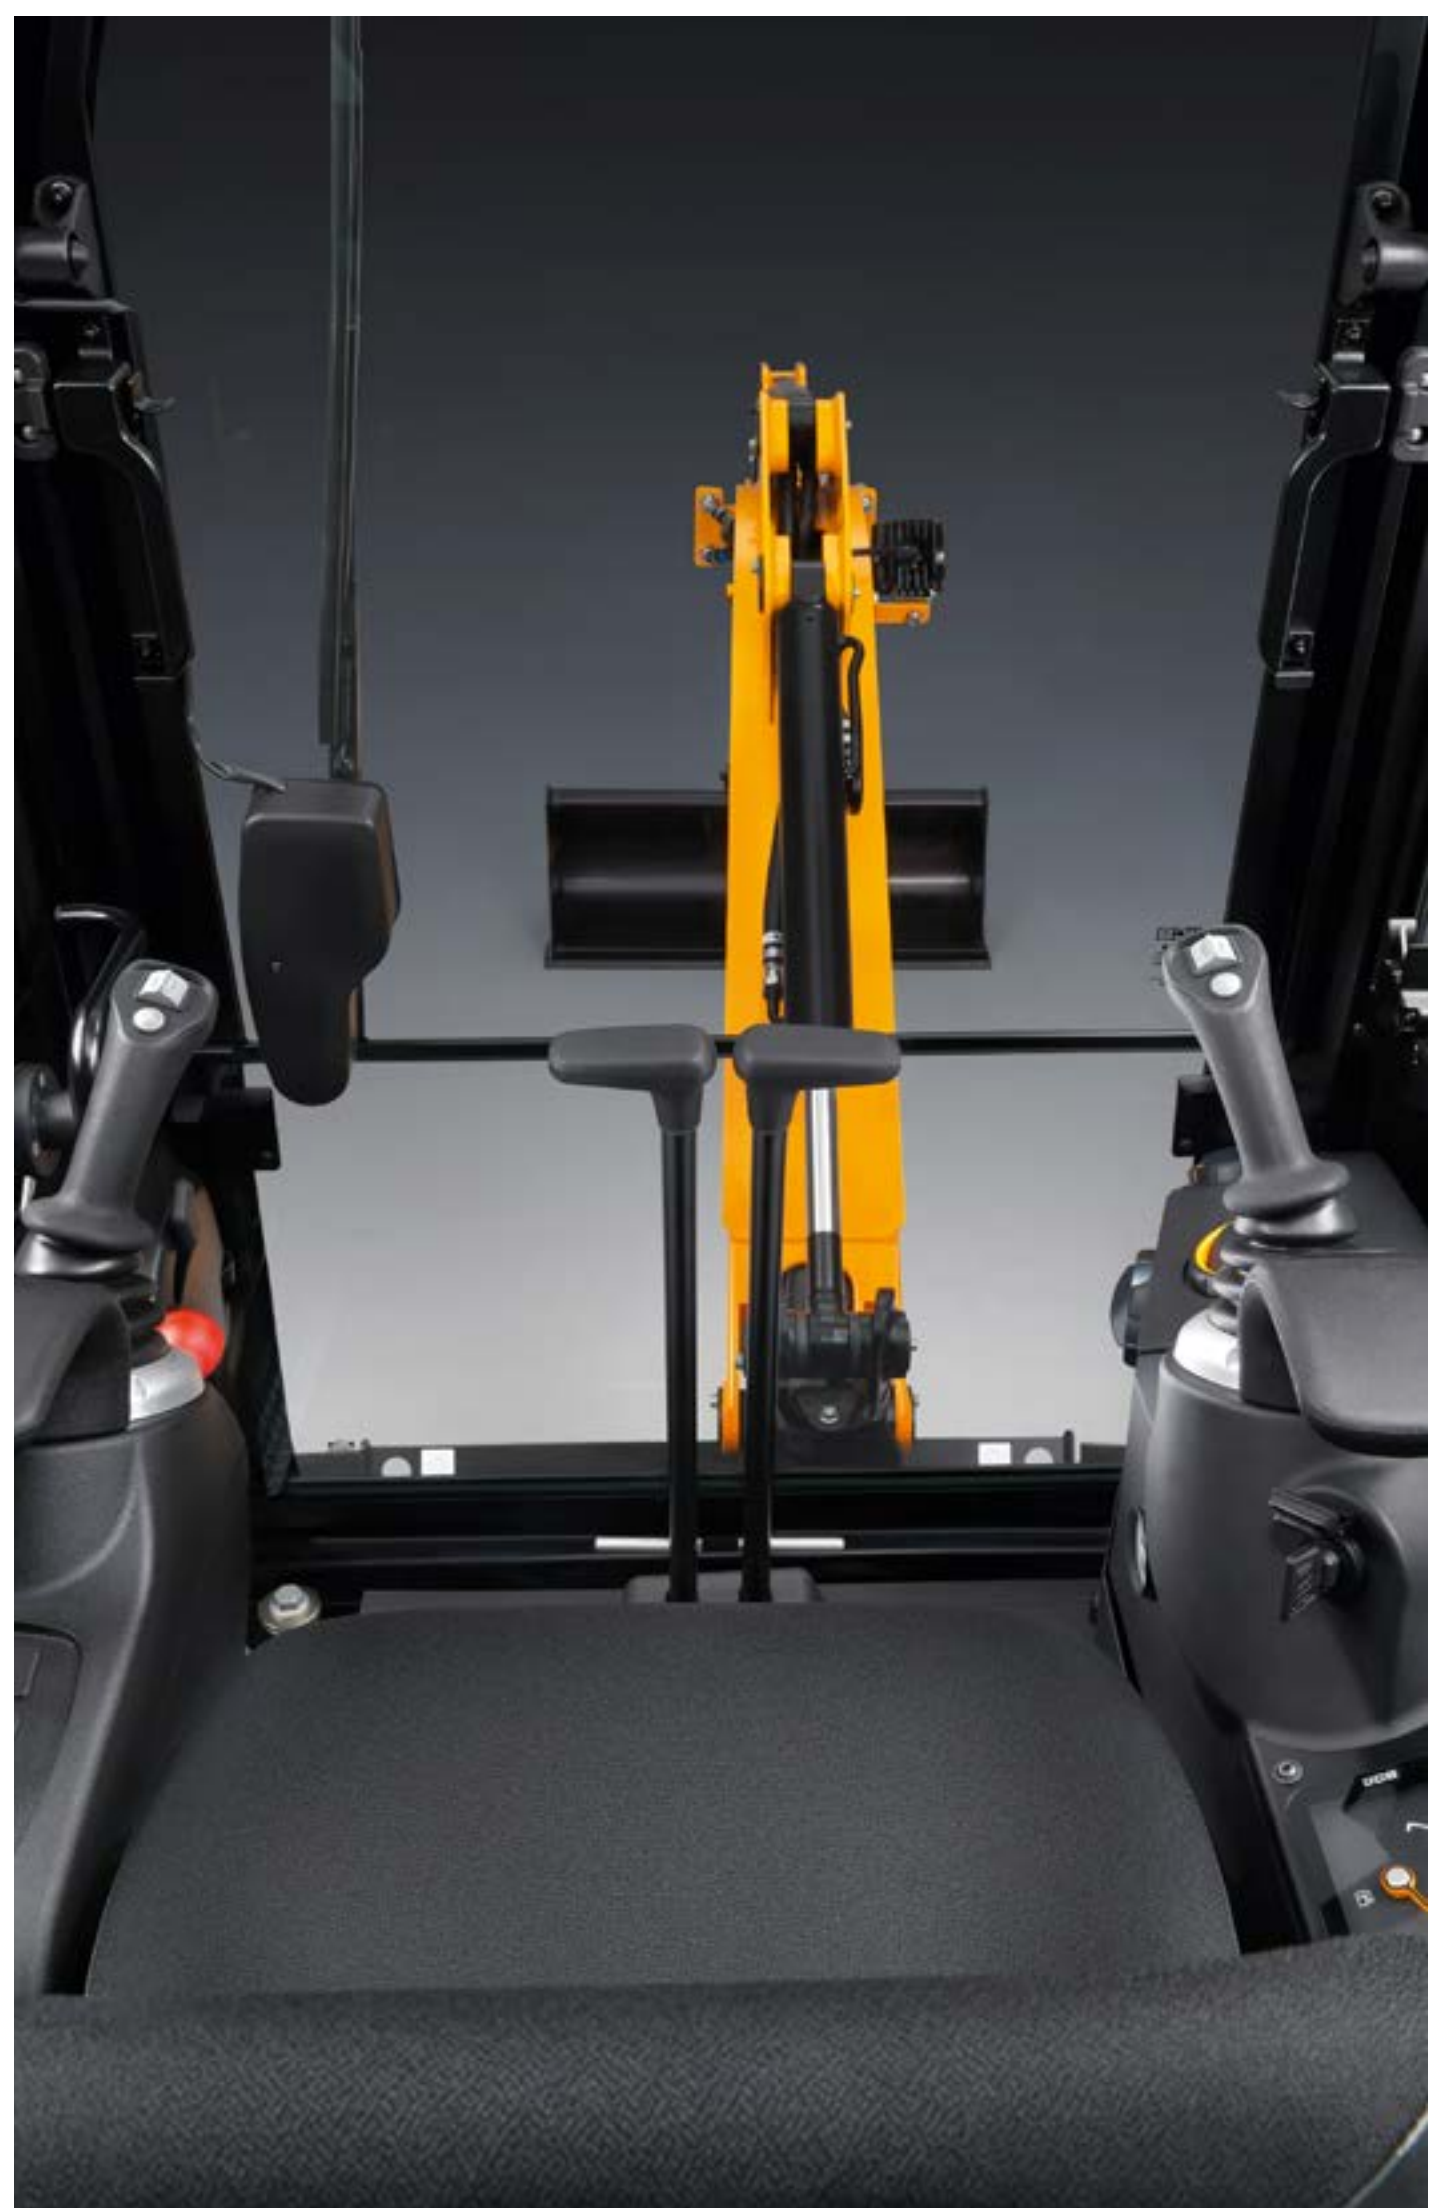

MINI ESCAVATORE | 18Z-1 / 19C-1 / 19C-1 PC



SPECIFICHE.

MODELLO	18Z-1	19C-1	19C-1 PC
Forza di strappo alla benna	18 kN		
Intervalli di manutenzione	500 ore		
Lunghezza di trasporto	3547 mm	3860 mm	3862 mm
Altezza filo cabina (tettuccio)	2340 mm	2345 mm	2345 mm
Larghezza sottocarro (ritratto/esteso)	980/1330 mm		
Peso di trasporto (tettuccio/cabina)	1655 kg	1736/1816 kg	1769/1849 kg



CARATTERISTICHE STANDARD.

- Ingrassaggio ogni 500 ore
- Pannelli della carrozzeria in acciaio
- Contrappeso posteriore in metallo pressofuso
- Circuito ausiliario a doppio effetto
- Esclusivo sistema 2GO
- Supporto braccio completamente imbussolato
- Perni benna da 30 mm
- Comandi elettroproporzionali
- Cabina con certificazione ROPS/FOPS
- LiveLink opzionale



JCB

KEY FACTS

I6C MINI EXCAVATOR

**Scegli i mini escavatori JCB Stage V
di nuova generazione**

MINI ESCAVATORI I-2T

PER SAPERNE DI PIÙ

JCB

www.jcb.com

