

CTEZETA 22

↑ 22 m

→ 10,5 m

👤👤 250 kg


La piattaforma articolata
con doppio pantografo
che raggiunge la massima
prestazione.

Innovazione.
Facilità d'utilizzo.
Compattezza.



CTEZETA 22

Nasce la configurazione del braccio articolato con doppio sfilo che permette di raggiungere le massime prestazioni sfruttando l'intera area di lavoro!

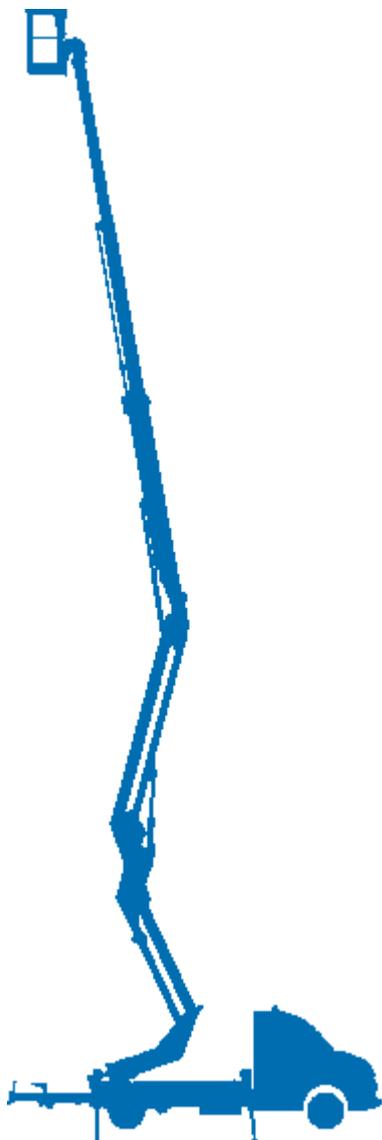

S³ EVO



Stabilità
in altezza



Compattezza



Stabilizzazione
in sagoma

DATI TECNICI

- » Doppio pantografo + braccio telescopico con doppio sfilo
- » Movimentazione pantografo con bielle
- » Rotazione torretta $\pm 320^\circ$
- » Comandi elettroidraulici proporzionali simultanei con rampe di accelerazione e decelerazione per un controllo più fluido delle manovre
- » Avviamento/arresto motore dalla navicella
- » Regolazione automatica dei giri motore per il modello
- » Pianale in alluminio anti-scivolo
- » Navicella in alluminio 1400x700x1100 mm
- » Rotazione idraulica navicella $90^\circ + 90^\circ$
- » Livellamento navicella a parallelogramma idraulico
- » 4 stabilizzatori a piazzamento oleodinamico con sensori di contatto terreno: stabilizzatori frontali e stabilizzatori posteriori fissi in sagoma
- » Stabilizzazione con S³ Smart Stability System EVO
- » Sistema di gestione elettronico CAN BUS
- » Cella di carico
- » Impianto oleodinamico alimentato da pompa ad ingranaggi installata sulla presa di forza del veicolo
- » Cicalino innesto presa di forza
- » Contaore in cabina
- » Presa elettrica 230 V AC CE in navicella
- » Certificazione CE secondo UNI EN 280:2015
- » Verniciatura standard blue (RAL 5017) e bianco (RAL 9003)



guarda il video

STRENX
PERFORMANCE STEEL


IPAF



250 KG DI PORTATA E NESSUN INGOMBRO SOTTO LA CESTA



INTERFACCIA SEMPLICE E INTUITIVA





CTE CONNECT PER LA GESTIONE DA REMOTO




DIAGNOSTICA INTEGRATA NEL QUADRO COMANDI


DIMENSIONI

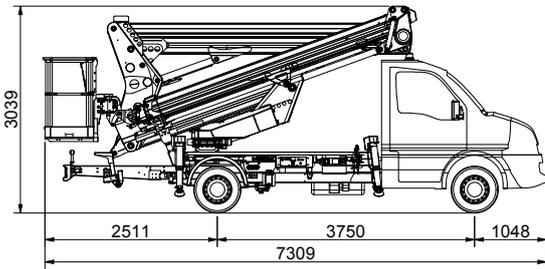

STABILIZZAZIONE

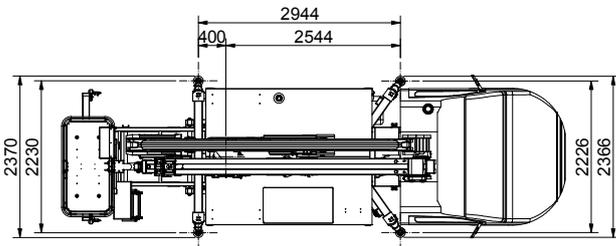

MINIMA

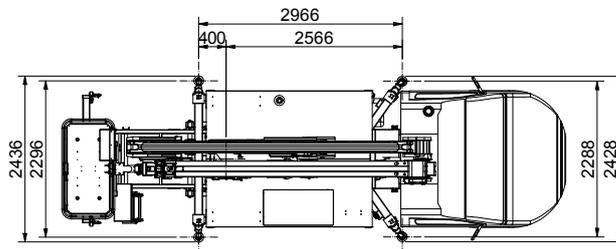



MASSIMA

22* m **1,4 x 0,7 x 1,1 m**

10,5* m **PTT min 3.500 kg**

250 kg **20* m**

AREA DI LAVORO

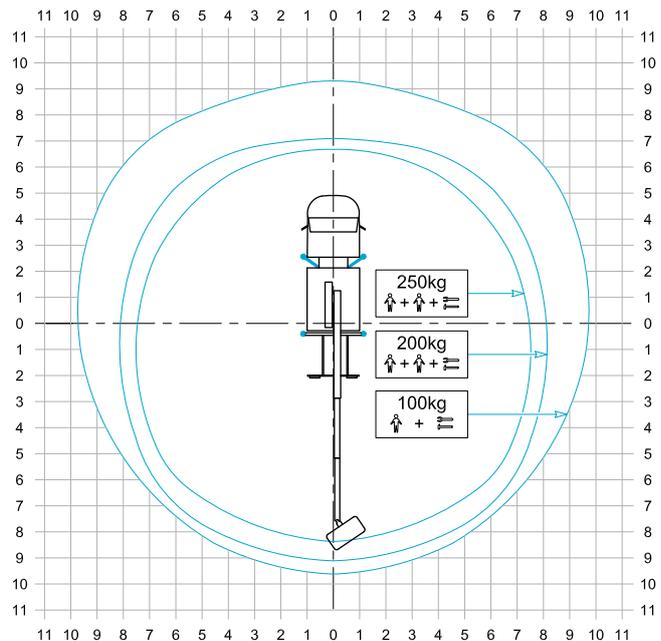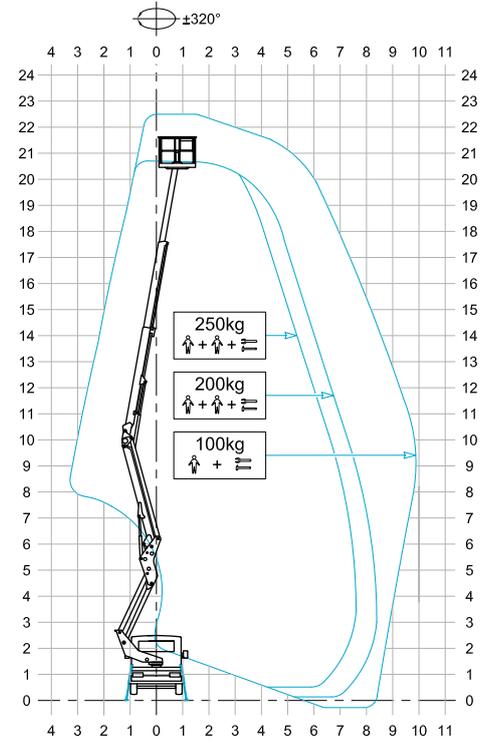


* sbraccio e altezza di lavoro possono variare di $\pm 3\%$ a seconda di variazioni nella fabbricazione o condizioni di lavoro.

CTEZETA 22

Piattaforma aerea autocarrata articolata

- ★ Configurazione del braccio estremamente versatile
- ★ La piattaforma più compatta nella categoria
- ★ Design del braccio pulito
- ★ Comandi intuitivi e facili da utilizzare
- ★ Ottima stabilità in altezza
- ★ Facilità di manutenzione

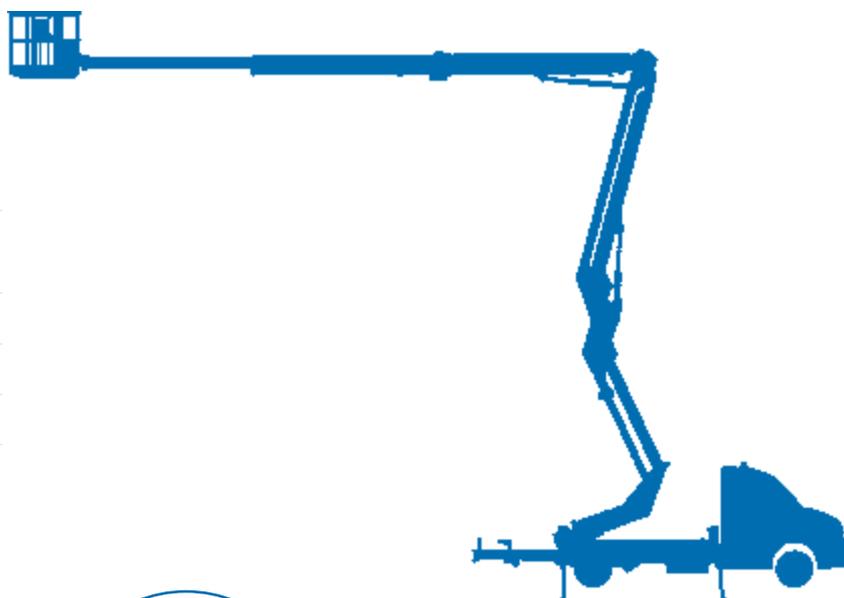

CTE
WORK BECOMES EASY

Siamo CTE, uno dei più grandi gruppi nel mercato del sollevamento di persone e movimentazione di materiali.



Assistenza post-vendita



Servizio ricambi



Manutenzione programmata



Assistenza presso il cliente



Officine autorizzate

Servizi efficienti, soluzioni tecniche innovative, assistenza tempestiva, consulenza professionale e formazione: Work Becomes Easy è tutto questo.

Uno stile, una filosofia al cui centro ci sono i clienti, la loro sicurezza, la qualità della loro vita.

Per questo in CTE opera un gruppo unito da idee, motivazione e passione per semplificare il lavoro delle imprese attive nel campo del sollevamento di persone e oggetti.



CTE s.p.a.
Via Caproni, 7
38068 Rovereto (TN)

Stabilimento
Loc. Terramatta, 5
37010 Rivoli Veronese (VR)

Tel. +39 0464 48.50.50
info@ctelift.com
www.ctelift.com



UNI EN ISO 9001:2008 IT 61659